


create your mirror

indirekt beleuchtete spiegel nach maß

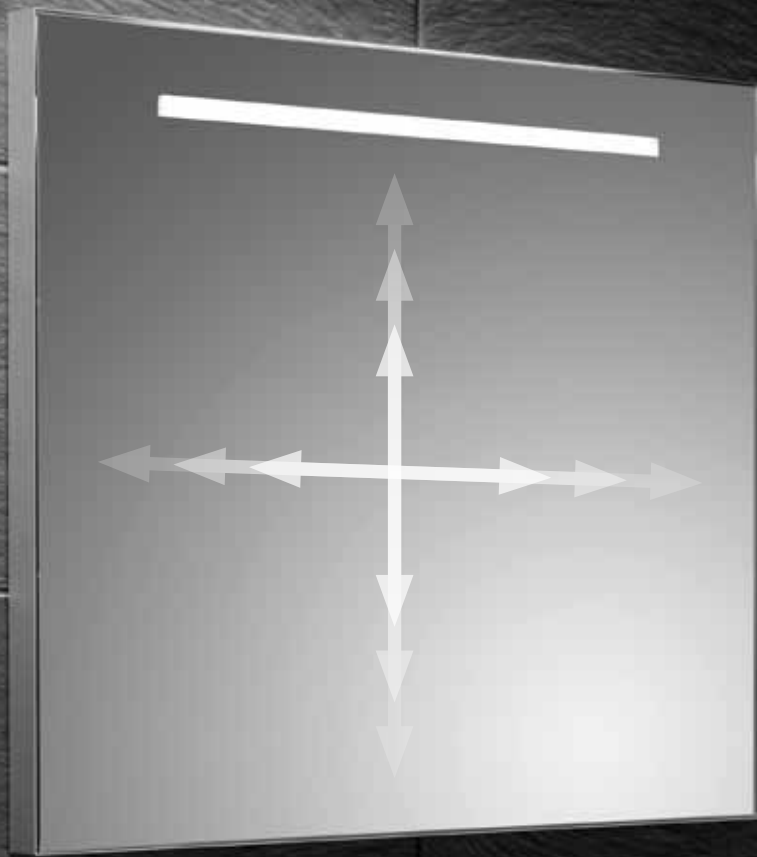

original

Indirekt beleuchtete Spiegel in Sondermaßen

promiro-Spiegel 5 mm, F-Kante poliert


- Sandstrahlung gemäß Zeichnung
- Rückseitiger Reflektor mit LED-Beleuchtung 4200K 9,6 W
- Rückseitig umlaufendes 35mm L-Profil und verdeckte Aufhängung
- Inklusive Schrauben und Dübeln
- Verpackt im Karton
- Spritzschutzklasse IP 44

Zusätzlich sind folgende Komponenten gegen Aufpreis erhältlich


- Kippschalter oder Infrarot-Sensor
- Spiegelheizung
- Bluetooth-Lautsprecherset

Die minimale und maximale Spiegelhöhe sowie die Breite und der Randabstand der Sandstrahlung sind für alle Spiegel-Typen identisch.


Größere Abmessungen auf Anfrage.

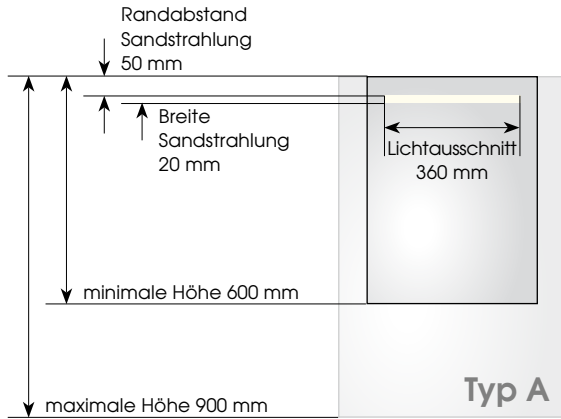


Typ A

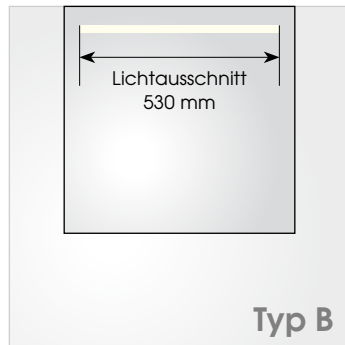

Typ B

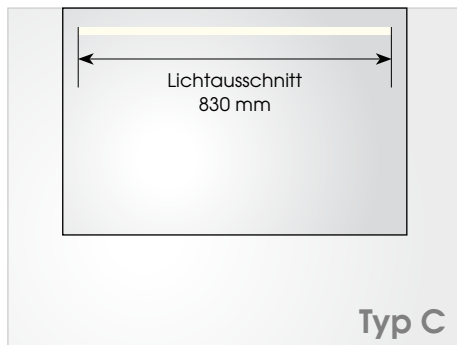

Typ C

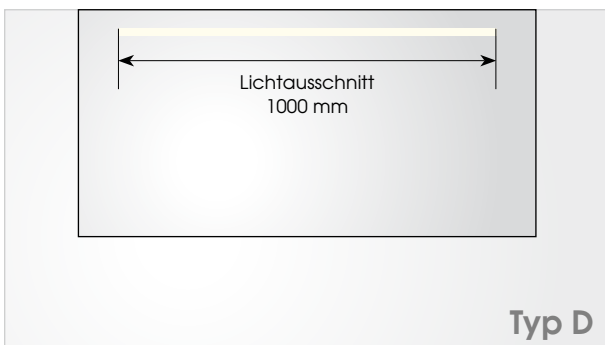

Typ D

Typ A, Lichtausschnitt 360 mm
Spiegelbreite 450 - 600 mm

Typ B, Lichtausschnitt 530 mm
Spiegelbreite 601 - 900 mm

Typ C, Lichtausschnitt 830 mm
Spiegelbreite 901 - 1200 mm

Typ D, Lichtausschnitt 1000 mm
Spiegelbreite 1201 - 1600 mm