


create your mirror

indirekt beleuchtete spiegel nach maß

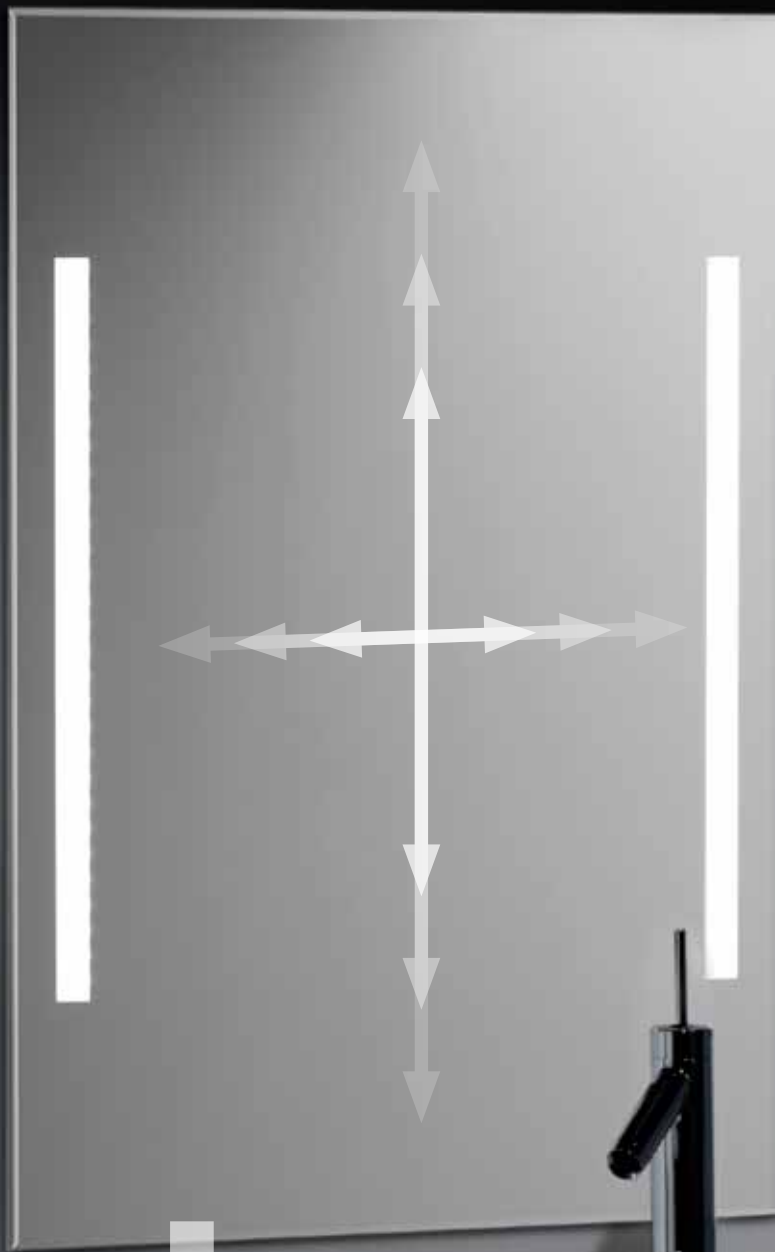

original

Indirekt beleuchtete Spiegel in Sondermaßen

promiro-Spiegel 5 mm, F-Kante poliert

- Sandstrahlung gemäß Zeichnung
- Rückseitiger Reflektor mit LED-Beleuchtung 4200K 9,6 W
- Rückseitig umlaufendes 35mm L-Profil und verdeckte Aufhängung
- Inklusive Schrauben und Dübeln
- Verpackt im Karton
- Spritzschutzklasse IP 44

Zusätzlich sind folgende Komponenten gegen Aufpreis erhältlich

- Kippschalter oder Infrarot-Sensor
- Spiegelheizung
- Bluetooth-Lautsprecherset

Größere Abmessungen auf Anfrage.

